



3G/HD/SD SDI VIDEO DISTRIBUTION AMP DDA120-3G/DDA120-3G-V




■ 特 長

- 1) 3G/HD/SDシリアルデジタル映像信号対応 (SMPTE424M, 292M, 259M-C, DVB-ASI EN50083-9規格)
- 2) 3G/HD/SD-SDIの自動リクロック機能を装備
- 3) 5C-FBケーブルにより伝送された3G/HD/SD-SDI信号を減衰量に応じて補償する
- 4) 軽量、コンパクト
- 5) 使用環境として屋外などのフィールド環境とスタジオ等での使用が可能
- 6) 1系統2分配
- 7) Vマウントバッテリー用のアダプター付モデルを用意 (DDA120-3G-V)
- 8) AC/DCコンバータ (オプション)



外観図

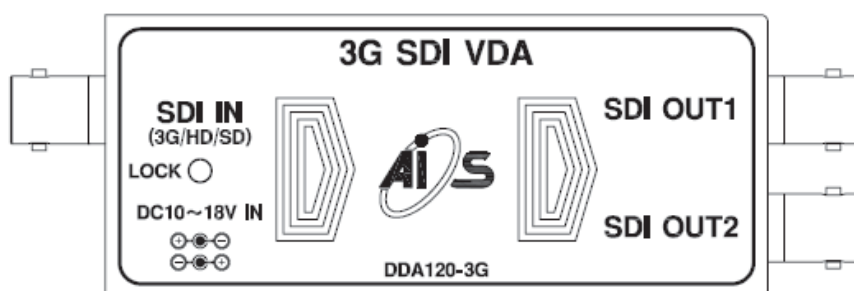

仕様・定格

入力映像信号	:	3G/HD/SDシリアルデジタル映像信号
入力接続映像数	:	3G/HD/SD SDI入力 1系統
出力映像信号	:	3G/HD/SDシリアルデジタル映像信号
出力接続映像数	:	3G/HD/SD SDI出力 2系統
入力電源	:	DC 9.5 ~ 18V
消費電流	:	DC 12V 0.15A (Typ)
使用周囲温度	:	性能保証 +5℃ ~ +40℃ 動作保証 0℃ ~ +45℃
周囲湿度	:	0 ~ 90% (相対湿度) 結露なきこと
外形寸法	:	W93×D40×H28 (mm)
重量	:	約 200g
塗装色	:	ダークグレー系統色

- * 外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
- * 掲載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。

代理店

Aios 津幡技研工業株式会社

本社：〒567-0852 大阪府茨木市小柳町1-2

TEL. (072) 635-8019 FAX. (072) 635-8712

URL <http://www.aios.jp> E-mail marketing@aios.jp

2014年3月現在