



# **3G/HD/SD MULTIFORMAT SDI DISTRIBUTION AMP DDA160-3G**




## ■ 特 長

- 1) 3G/HD/SDシリアルデジタル映像信号対応 (SMPTE424M, 292M, 259M-C, DVB-ASI EN50083-9規格)
- 2) 3G/HD/SD-SDIの自動リクロック機能を装備
- 3) 5C-FBケーブルにより伝送されたSDI信号を減衰量に応じて補償する
- 4) 電源OFF時の出力1への入力バイパス機能を装備
- 5) 1系統6分配装置
- 6) 1Uラックマウントシャーシ (オプション 型式: RM-1U) に2台まで装着可能
- 7) ACおよびDC入力の電源2重化機能  
(DC12V入力コネクタにはキャノンタイプを採用)


## ■ Features

- 1) Compatible with 3G/HD/SD serial digital video signal (SMPTE424M, 292M, 259M-C, DVB-ASI EN50083-9 Standard).
- 2) 3G/HD/SD-SDI re-clock function
- 3) Ready to compensate 3G/HD/SD-SDI signal transmitted through 5C-FB cable.
- 4) Bypass function to output 1 in power supply OFF
- 5) 1 : 6 distribution ratio type.
- 6) Installed a maximum of 2 units in an 1U mount rack.
- 7) Power dual function of DC input and AC  
(The DC input connector of the type Canon 4pin is adopted.)

## 外觀図 / Appearance

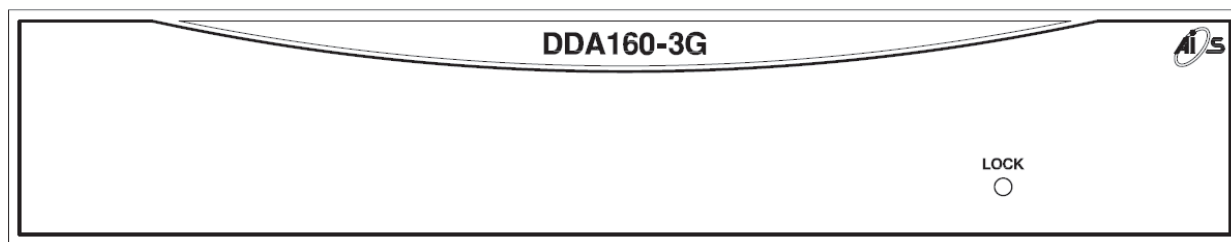

Front Panel

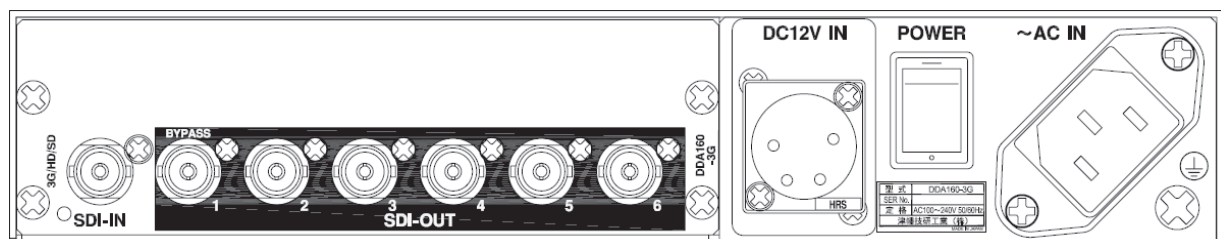

Rear Panel

## 仕様・定格

## Specifications/Ratings

入力映像信号 : 3G/HD/SDシリアルデジタル映像信号  
 入力接続映像数 : 3G/HD/SD SDI入力 1系統  
 出力映像信号 : 3G/HD/SDシリアルデジタル映像信号  
 出力接続映像数 : 3G/HD/SD SDI出力 6系統  
 入力電源 : AC100 ~ 240V (±10%)  
 DC9.5 ~ 17V  
 消費電力 : 6W(AC100V)  
 使用周囲温度 : 性能保証 +5°C ~ +40°C  
 動作保証 0°C ~ +45°C  
 周囲湿度 : 0 ~ 90% (相対湿度)  
 結露なきこと  
 外形寸法 : W220×D240×H42 (mm) (突起物含まず)  
 EIA規格 1Uハーフサイズ  
 重量 : 約 2Kg  
 塗装色 : ダークグレー系統色

Input video signal : 3G/HD/SD serial digital video signal  
 Number of video inputs : 3G/HD/SD SDI input 1 system  
 Output video signal : 3G/HD/SD serial digital video signal  
 Number of video outputs : 3G/HD/SD SDI output 6 systems  
 Input power : 100 - 240 VAC (±10%) 50/60Hz  
 9.5 - 17 VDC  
 Power consumption : 6W or less(AC100V)  
 Ambient operating temperature : Within specifications +5°C - +40°C  
 : Operating maximums 0°C - +45°C  
 Ambient humidity : 0 - 90% (Relative humidity),  
 non - condensing  
 External dimension : 220(W) × 240 (D) × 42 (H) mm  
 Weight : 2Kg  
 Finish color : Dark gray

\* 外觀及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。  
 \* 掲載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。

\* Specifications and appearances are subject to change without notice for improvement.  
 \* Corporations and product names given in this brochure are trademarks and registered trademarks.

代理店

**Aios** 津幡技研工業株式会社

本社 : 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町1-2

TEL. (072) 635-8019 FAX. (072) 635-8712

URL <http://www.aios.jp> E-mail [marketing@aios.jp](mailto:marketing@aios.jp)

2014年3月現在