



UNIT Control PANEL

HD3K-UCP-2UR




■ 特 長

- 1) HD3000シリーズのシステムユニット用のリモートパネル
- 2) タッチパネルを使用し、スムーズな操作を実現します
- 3) 調整機会が多いメニューを登録出来るクイックボタンを装備

操作画面例



外観図

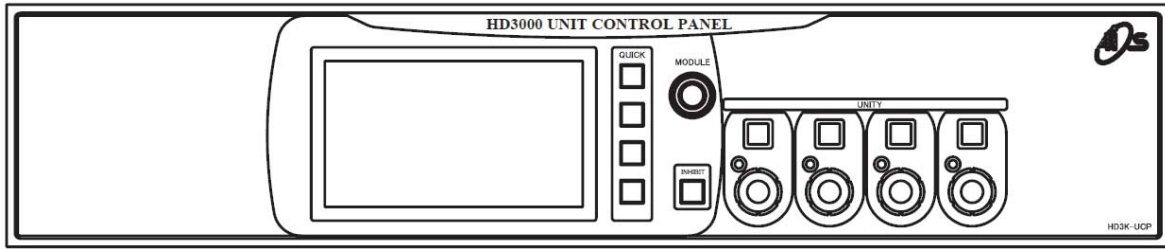

フロントパネル



リアパネル

仕様・定格

A R C N E T I / F : A R C N E T

入 力 電 源 : A C 1 0 0 V ~ A C 2 4 0 V (± 1 0 %) , 5 0 / 6 0 H z

消 費 電 力 : 5.4W

使 用 周 囲 温 度 : 性能保証 +5°C ~ +40°C

動作保証 0°C ~ +45°C

周 囲 湿 度 : 0 ~ 90% (相対湿度) 結露なきこと

外 形 寸 法 : W424×H88×D100 (mm) (突起物含まず)

E I A 規 格 2 U ラ ッ ク

重 量 : 2.5Kg

塗 装 色 : グレー系統色

- * 外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
- * 掲載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。

代理店

 **津幡技研工業株式会社**

本社 : 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町1-2

TEL. (072) 635-8019 FAX. (072) 635-8712

URL <http://www.aios.jp> E-mail marketing@aios.jp

2009年11月現在