



カラーコレクタ リモートユニット

HD4K-FSCCR




■ 特 長

- 1) 操作をカラーコレクタ機能に絞ったシンプルなりモコンです。
操作対象FSCC基板はHD3K-FSCC6とHD4K-FSCC7です。
- 2) HD3000 又は、HD4000シリーズのリモコンとして、アークネットを利用し
本体ユニットとは同軸ケーブル1本でLAN接続が可能です。
- 3) LAN接続された任意の筐体ユニット(4台)と内蔵されるFSCC基板(8枚)の
選択と設定が可能です。
- 4) 本リモコンは複数台接続する事も可能です。
- 5) 誤操作を防止するインヒビット機能が用意されています。
- 6) EIAラックマウント 高さ1Uサイズのリモコンです。

メニュー

メニュー ページ番号	グループ	内容	LCD表示				メニュー
			Y	G	B	R	
1		トップページ	LCD	REFP	LIMIT NO.	REMOTE ID	PAGE 1
			3	3	1	0	Menu
2		標準	Gain Y	Setup Y	Sat.T	Gamma Y	PAGE 2
			100.0	0.0	100.0	1.000	Basic
3		色彩、色相	Sat.T	Pb	Pr	Hue	PAGE 3
			100.0	100.0	100.0	0.0	SatHue
4	カラーコレクタ CC	ゲイン	Gain Y	Gain G	Gain B	Gain R	PAGE 4
			100.0	100.0	100.0	100.0	Gain
5		ガンマ	Gamma Y	Gamma G	Gamma B	Gamma R	PAGE 5
			1.000	1.000	1.000	1.000	Gamma
6		セットアップ	Setup Y	Setup G	Setup B	Setup R	PAGE 6
			0.0	0.0	0.0	0.0	Setup
7		ブラックストレッチ	Gamma Y		Black Str		PAGE 7
			1.000		1.000		Stretch
8	クリップ CLIP	クリップ	White Clip		Black Clip		PAGE 8
			100.0		0.0		Clip
9	フレーム シンクロナイザ FS	FS位相	System V	System H	Video V	Video H	PAGE 9
			0	0	0	0	Phase
10		フリーズ	Manual Frz		Frz Mode	Auto Frz	PAGE 10
			OFF		FIELD	ON	Freeze

外観図

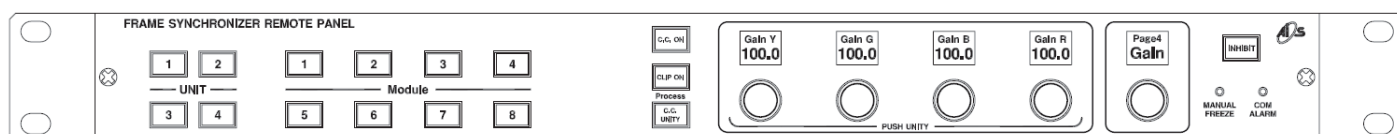

フロントパネル図



リアパネル図

仕様・定格

ARCNET I/F : ARCNET

接 栓 数 : 1系統 2個

入 力 電 源 : AC100V ~ AC240V (±10%) 50/60Hz

消 費 電 力 : 10VA

使用周囲温度 : 性能保証 +5℃ ~ +40℃
動作保証 0℃ ~ +45℃

周囲湿度 : 0 ~ 90% (相対湿度) 結露なきこと

外形寸法 : W424×D120×H44 (mm) (突起物含まず) EIA規格 1U

重 量 : 2kg

塗 装 色 : ダークグレー系統色

- * 外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
- * 掲載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。



津幡技研工業株式会社

本社 : 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町1-2

URL <http://www.aios.jp>

E-mail marketing@aios.jp

TEL. (072) 635-8019 FAX. (072) 635-8712

2016年 4月現在